

828 Acolchado Xispal RS

Rev. 6

Recommended end-use /
Uso recomendado:
QUILTED FABRIC /
TEJIDOS ACOLCHADOS

Composition / Composición:
42% Recycled aramid / Aramida reciclada
29% Cotton / Algodón
22,5% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
6% Viscose / Viscosa
0,5% Antistatic / Antiestático



828 Acolchado Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Quilted Tafetan IEI Acolchado	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)	7,40 ± 5% 250 ± 5%	EN 12127
WIDTH (in) ANCHO (cm)	59 ± 1,2 150 ± 3	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN ISO 6330 / EN ISO 5077
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
HEAT RESISTANCE (356 F) RESISTENCIA AL CALOR (180 C)	Pass	ISO 17493
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149-3/5



828 Acolchado Xispal RS

Rev. 6


Recommended use / Sectores recomendados:

PADDED LINING / FORRO ACOLCHADO

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN ISO 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN ISO 6330 (40°C):

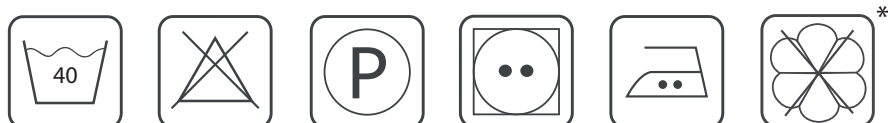

*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Black G328
Negro G328

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tintar colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.