

# 828 Acolchado Xispal RS

Rev. 5

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
QUILTED FABRIC /  
TEJIDOS ACOLCHADOS

Composition / Composición:

42% Recycled aramid / Aramida reciclada

29% Cotton / Algodón

22,5% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F

6% Viscose / Viscosa

0,5% Antistatic / Antiestático



828 Acolchado Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Quilted Tafetan IEI Acolchado	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m <sup>2</sup> )	7,40 ± 5% 250 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	59 ± 1,2 150 ± 3	
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	UNE-EN ISO 6330
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1	EN 15025 (EN 11612)
HEAT RESISTANCE (356°F) RESISTENCIA AL CALOR (180°C)	Pass	EN 17493
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149/3/5



# 828 Acolchado Xispal RS

Rev. 5


Recommended use / Sectores recomendados:

PADDED LINING / FORRO ACOLCHADO

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):

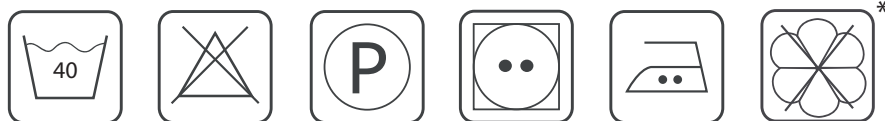

\*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



**Black G328**  
Negro G328

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.  
Ofrecemos el servicio de tintar colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.