

# Cardigan Xispal RS

Rev. 5

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
CUFFS & NECKS /  
PUÑOS Y CUELLOS

Composition / Composición:

**50% Cotton / Algodón**

**39% Modified acrylic fibre type-F / Acrilica modificada tipo-F**

**10% Viscose / Viscosa**

**1% Antistatic / Antiestático**



Cardigan Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO	Rib Knit / Canalé	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m <sup>2</sup> )	15,00 ± 5% 360 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)	19 ± 1,2 Tubular 50 ± 3 Tubular	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO	5%	EN 6330
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO	Standard requirement	
INFLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	A1	EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO	B1	EN 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE	C2	ISO 6942
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO	ATPV: Category II	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO	Pass	EN 1149/3/5

MADE IN MEXICO

# Cardigan Xispal RS

Rev. 5


Recommended use / Sectores recomendados:

MANUFACTURED COMPLEMENT / COMPLEMENTO DE CONFECCIÓN

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 6330 (104°F) / Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C):

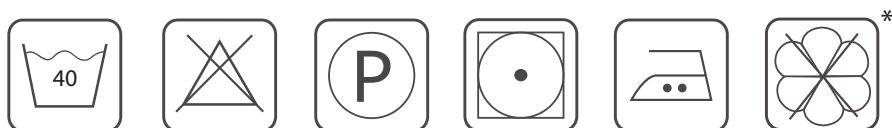

\*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



**Grey 80**  
Gris 80



**Navy Blue 60**  
Marino 60

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.  
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.